防水型中継ボックス
ジョイボックス JB-WR226

スプリング式端子台を標準装着。

RoHS

保護構造 IP67
カラーバリエーション 黒 Black / ライトグレー Light gray / ベージュ Beige
定格電圧 300V / 600V
定格電流 15A / 20A
耐油性 耐油
耐候性 耐候 型式E表示
端子台極数 3P / 4P / 5P / 6P / 7P / 11P

■ 型式の見方

JB ー WR226 □□

- 無表示 …· 黒色
- C1 …… ライトグレー色
- BJ…… ベージュ色
- 無表示 …· 耐油性
- E …… 耐候性
- 極数
- めねじサイズ 22…CTG22

・ライトグレー色の耐候性タイプはございません。

■ 作業手順

●端子台について

JB-WR226は、下記端子台を搭載しています。
メーカ:フェニックス・コンタクト(株)様
端子台:ST 2.5



□穴がドライバー挿入口、○穴が電線挿入口です。
ドライバーを□穴に挿入しスプリングを開け、1cmに被覆を剥離した電線、または指定された圧着端子にて圧着した電線を○穴に挿入し、ドライバーを放せば接続完了です。
その他、端子台に関する詳細につきましては、端子台メーカにお問い合わせください。

●電線取込口について

使用するコネクタの取付方法に従って取付けてください。

【注意】

コネクタの使用方法を必ず守ってください。
防水性能が確保できなくなる恐れがあります。

■ オプション

ブラインドキャップ


変換アダプタ

※オプション製品についての詳細は P111をご覧ください。

⚠ 注 意

・ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
・ジョイボックスに足を掛けるなど荷重をかけないでください。
・ジョイボックスに塗装はしないでください。
・油中・水中では使用できません。
・以下の環境での使用・保管はしないこと。製品劣化の原因になります。
(1) 強酸、有機溶剤(塩化エチル・塩化メチル・クレゾールなど)の雰囲気。
(2) 水蒸気、塩気、オゾンの雰囲気。

〈耐油性タイプ(ゴム色・黒)の場合〉
(1) 日光のあたる場所では使用しないこと。
(2) 油のかかる環境でご使用ください。
※油のかからない環境では耐候性タイプをお薦めします。

〈耐油性タイプ(ゴム色・黒)の場合〉
(1) 油気の雰囲気では使用しないこと。

その他特殊な環境でのご使用についてはご使用前に弊社までお問い合せください。

■ 型式・仕様

■ 耐油性タイプ フタパッキン:黒

型式			定格	使用周囲温度	端子台極数	本体質量(※1)	販売単位
黒	 ライトグレー	ベージュ					
JB-WR226	JB-WR226C1	JB-WR226BJ	AC/DC 600V/20A	−25〜+80℃	6P フェニックス・コンタクト社製 型式 ST 2.5	約173g	1個

■ 耐候性タイプ フタパッキン:グレー

型式			定格	使用周囲温度	端子台極数	本体質量(※1)	販売単位
JB-WR226E	—	JB-WR226EBJ	AC/DC 600V/20A	−25〜+80℃	6P フェニックス・コンタクト社製 型式 ST 2.5	約173g	1個

(※1)黒色タイプの本体質量になります。

■ 弊社適合キャプコン

OA-Wシリーズ 標準タイプ

型式	適合電線径(mm)	穴数
OA-W2213/2213E	φ9〜13	1
OA-W2216/2216E	φ13〜16	1
OA-W2219/2219E	φ15〜19	1

OA-Wシリーズ マルチタイプ

型式	適合電線径(mm)	穴数
OA-W22-604/604E	φ5〜6	4
OA-W22-704/704E	φ6〜7	4

■ 取付コネクタ条件

項目	条件
コネクタ外径	φ42mm以下
取付ねじ	CTG22

■ 外形寸法図

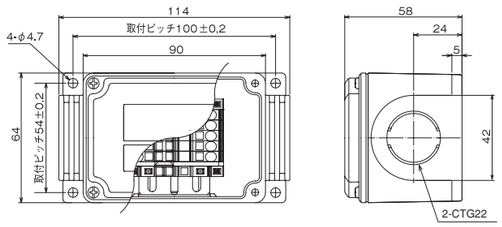

■ 材 質

(部品名称 / 材質)

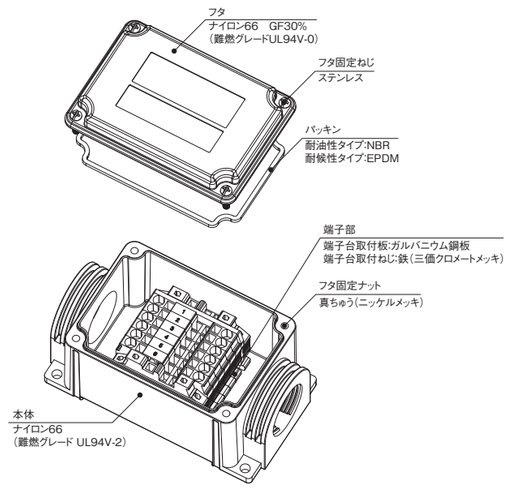

NBR:ニトリルゴム
EPDM:エチレンプロピレンゴム